



**DANHEAT A/S**

# KONDENSERENDE GASKALORIFERE MODEL G

Nem installation  
Høj virkningsgrad  
Små dimensioner  
Energibesparende  
Enkel og servicevenlig  
Til flaske- eller naturgas  
Kondenserende udførelse  
Aftræk vandret eller lodret  
Håndværk og industrielle bygninger



**DANHEAT har altid det rette produkt til dit varmebehov**

## ANVENDELSE

ROBUR gaskalorifere dækker kapaciteter fra 30–93 kW. Alle kalorifere er i modulerende udførelse, hvilket gør kalorifererne velegnede for værksteder, produktions-, udstillings- og lagerlokaler, hvor man ønsker øjeblikkelig varme. Kalorifererne kan anvendes fritblæsende eller de kan tilsluttes kanaler.

---

## DANHEAT A/S

Niels Ebbesens Vej 9, DK – 7500 Holstebro  
Tlf. +45 97 42 30 99 Fax +45 97 40 27 70

A/S reg.nr. : 196.611

SE/VAT : 14590234

Internet : [www.danheat.dk](http://www.danheat.dk)

E-mail : [danheat@danheat.dk](mailto:danheat@danheat.dk)

Bank: Sydbank A/S

Bank konto : 6811 1013626

SWIFT : SYBKDK22


IBAN : DK4368110001013626



**DANHEAT A/S**

## KONSTRUKTION

Forbrændingssystemet er udført som "balanceret aftræk". Dvs. det er samme ventilator, der driver røggasserne gennem kedlen, som suger forbrændingsluften ind. Alle røggasberørte dele er udført i rustfri stål, der modstår syredannelser under forbrænding. Konvektor delen er dimensioneret således, at røggasserne kondenserer under drift og dermed sikrer en optimal nyttevirkning. Enheden er monteret i et solidt pulverlakeret kabinet.

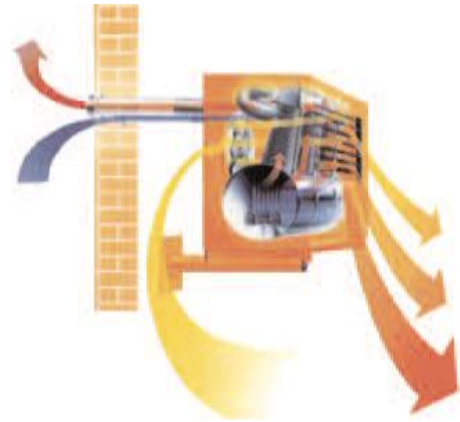


## DIGITAL FJERNBETJENINGSPANEL

Til hver kalorifere medfølger fjernbetjeningspanel, hvor der kan programmeres temperetsetup passende til den enkelte virksomhed. Endvidere er der mulighed for reset af kalorifere ved evt. flammefejl fra fjernbetjeningspanelet.

		Enhed	G 30	G 45	G 60	G 100
Nominel effekt ind	Min./Max	kW	15-30	15-45	19-58	32-93
Nominel effekt ud	Min./Max	kW	15,8-29,2	15,6-43,3	20,2-56,2	33,5-90,2
Virkningsgrad	Min./Max	%	97,3-105,3	96,3-104,3	97-104,6	97-105,7
Gasforbrug	N-gas LPG	m <sup>3</sup> /h	2,33-3,17	3,5-4,76	4,53-6,14	7,26-9,84
Luftydelse	Min./Max	m <sup>3</sup> /h	2.300-2.700	2.340-4.000	3.310-5.350	5.200-8.250
Temperatur øgning	Min./Max	K	16,3-31,1	19,6-31,8	17,9-30,8	18,9-32,1
Gastilslutning		RG		¾"		
Diameter luftindtag		mm	ø80			
Diameter røggas		mm	ø80			
Elforsyning			230 V + J, 50 Hz			
Effekt forbrug		W	350	450	750	900
Kastelængde		m	10	25	31	40
Anbefalet montage højde over gulv		m	2,5	2,5-3	3-3,5	3-4
Lydniveau 6 m fra kalorifere	Min./Max	dB(A)	54-59	55-60	56-61,5	60,5-65,5
Vægt		Kg	55	66	76	122
<b>Tilbehør</b> : Ophængsbeslag, Kombirør for væg eller loftmontage, Ekstra rør for luft/røggas, Taginddækning						

## MÅLSKITSE

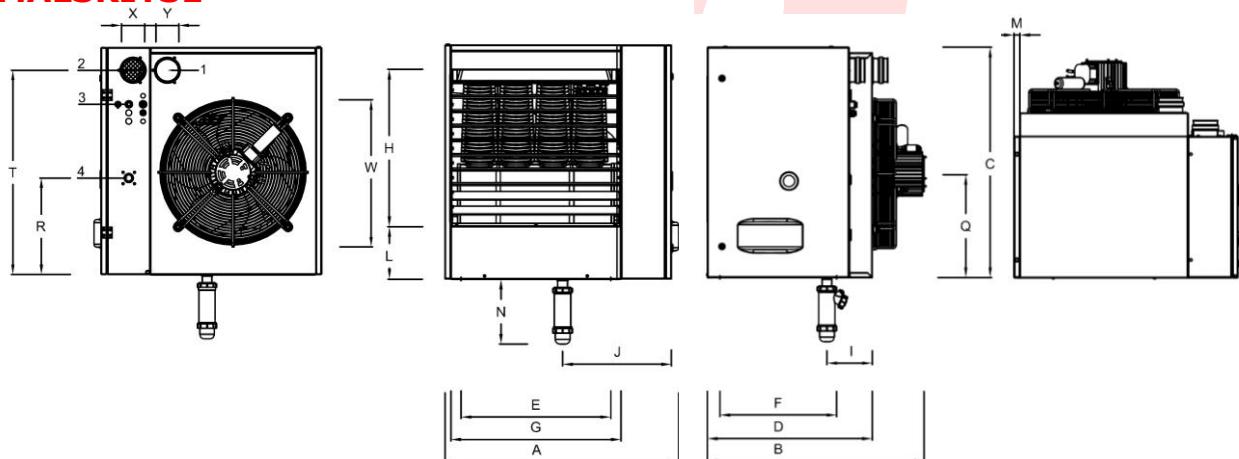

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	L	M	N	Q	R	T	W	X/Y
<b>G 30</b>	656	735	800	570	370	405	440	536	157	307	180	20	223	360	340	720	400	80
<b>G 45</b>	706	735	800	570	370	405	490	536	157	327	180	20	223	360	340	720	520	80
<b>G 60</b>	796	760	800	570	510	405	580	536	157	371	180	20	223	360	340	720	520	80
<b>G 100</b>	1296	740	800	570	1010	405	1080	536	157	507	180	20	223	360	340	720	520	80

## DANHEAT A/S

Niels Ebbesens Vej 9, DK – 7500 Holstebro  
Tlf. +45 97 42 30 99 Fax +45 97 40 27 70

A/S reg.nr. : 196.611

SE/VAT : 14590234

Internet : [www.danheat.dk](http://www.danheat.dk)

E-mail : [danheat@danheat.dk](mailto:danheat@danheat.dk)

Bank: Sydbank A/S

Bank konto : 6811 1013626

SWIFT : SYBKDK22

IBAN : DK4368110001013626